
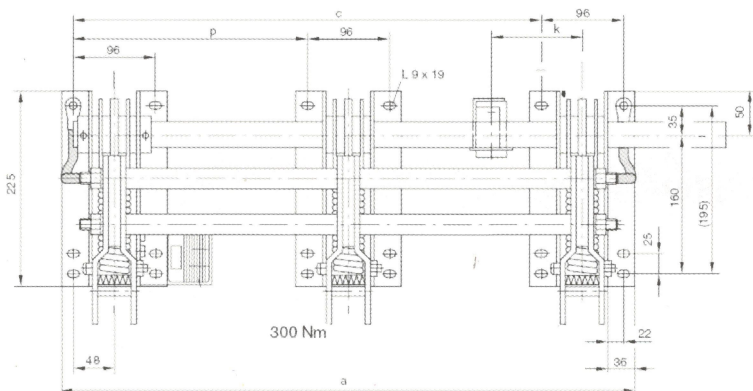


EK6

## Earthing switch

12 kV, ... 125 kA

24 kV, ... 62,5 kA

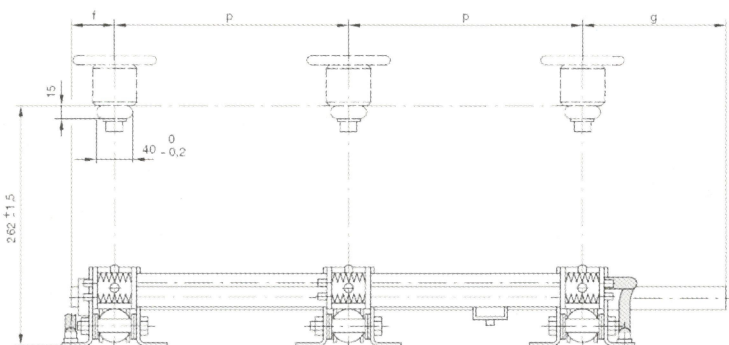

### ایمنی :

- بسته شدن مکانیزم سریع و آنی بوده و مجزا از عملکرد آن می باشد.
- طراحی مناسب ابعاد به جهت تحمل جریان اتصال کوتاه

### انعطاف پذیری محصول :

- امکان تحویل ارت سویچ مونتاژ شده همراه کنتاکت های ثابت آن.
- قابلیت نصب ارت سویچها در داخل تابلوهای قدرت یا مجزا از آن
- قابلیت استفاده جهت پل ها با فواصل متعدد
- قابلیت عملکرد مکانیزم به صورت دستی یا تجهیز با موتور

### اقتصادی بودن :

- طراحی شده به صورت کمپکت با کمترین فضا

| Part number   | Type             | p   | a   | c   | g   | f  | k   | Md OFF | Md ON  | Weight kg |
|---------------|------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------|--------|-----------|
| AD153100R0102 | EK6-WVP-2412-275 | 275 | 674 | 550 | 210 | 50 | 100 | 300 Nm | 190 Nm | 26        |
| AD153100R0101 | EK6-WVP-2412-210 | 210 | 544 | 420 | 175 | 60 | 100 | 300 Nm | 190 Nm | 31        |
| AD153100R0103 | EK6-WVP-1212-150 | 150 | 424 | 300 | 160 | 75 | 75  | 300 Nm | 190 Nm | 31        |
| AD133100R0104 | EK6-WVP-3616-350 | 350 | 822 | 700 | 215 | 66 | 100 | 300 Nm | 190 Nm | 55        |

